PM 29-500_p on

Luminary
Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

LED/Optic *Óptica*
- HP LED CREE
- Lens

Driver
- Included

Voltage *Voltaje*
- 220-240VAC

Dimming *Regulación*
- ON-OFF
- PH-CUT

Protection *Protección*
- IP20

Basic finishes
Acabados básicos
- Black
- White

Special finishes
Acabados especiales

NCS
- Oliva - S 7010-G30Y
- Ocre - S 5040-Y70R
- Terracota - S 3050-Y60R
- Mocha - S 5010-Y10R
- Sand - S 2005-Y50R

Metallic *Metálico*
- Gun Metal
- Bronze
- Brushed Copper
- Old Silver
- Cava

Downloads *Descargas*

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficience
8250.92700414.x	4,8W	14°	90	2700K	350Lm	73Lm/W
8250.92700439.x	4,8W	39°	90	2700K	350Lm	73Lm/W
8250.93000414.x	4,8W	14°	90	3000K	350Lm	73Lm/W
8250.93000439.x	4,8W	39°	90	3000K	350Lm	73Lm/W
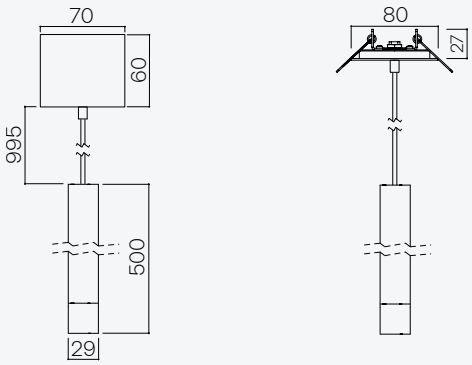
Ask for recessed base.
Base de empotrar, consultar.